



DOOR CLOSER & PANIC EXIT DEVIDES/
CIERRAPUERTAS Y BARRAS ANTIPÁNICO

VETROGLASS[®] HARDWARE

Creando espacios elegantes & funcionales

Acerca de nosotros


Vetroglass una empresa con sede en México dedicada a la manufactura, venta y distribución de herrajes arquitectónicos de alta calidad.

A partir de una larga historia familiar de distribución de herrajes en el corazón de México, Vetroglass se separó en el año 2001 y comenzó sus operaciones de forma independiente en la ciudad de Cancún. Desde entonces, ha madurado rápidamente hasta convertirse en la empresa líder en herrajes arquitectónicos en el Sureste de México.

Vetroglass se basa en los numerosos almacenes completamente abastecidos con una extensa línea de productos, además de una impresionante infraestructura y logística que permite una distribución eficiente y precisa a cada una de las principales ciudades de México y América Latina. Nuestra compañía hermana LNS Manufactura nos proporciona el respaldo necesario para satisfacer cualquier necesidad o demanda del cliente, incluidos productos y diseños únicos.

Con la intención de estar a la vanguardia, estamos trabajando constantemente para mejorar nuestro catálogo de productos, garantizando que nuestros clientes tengan acceso únicamente a diseños más innovadores y vanguardistas en Herrajes y Accesorios para cristal con diseños versátiles & funcionales.

Nuestra familia Vetroglass está comprometida a brindarle soluciones innovadoras, al igual que solo lo mejor en diseño y estilo, posicionando a Vetroglass a la vanguardia.

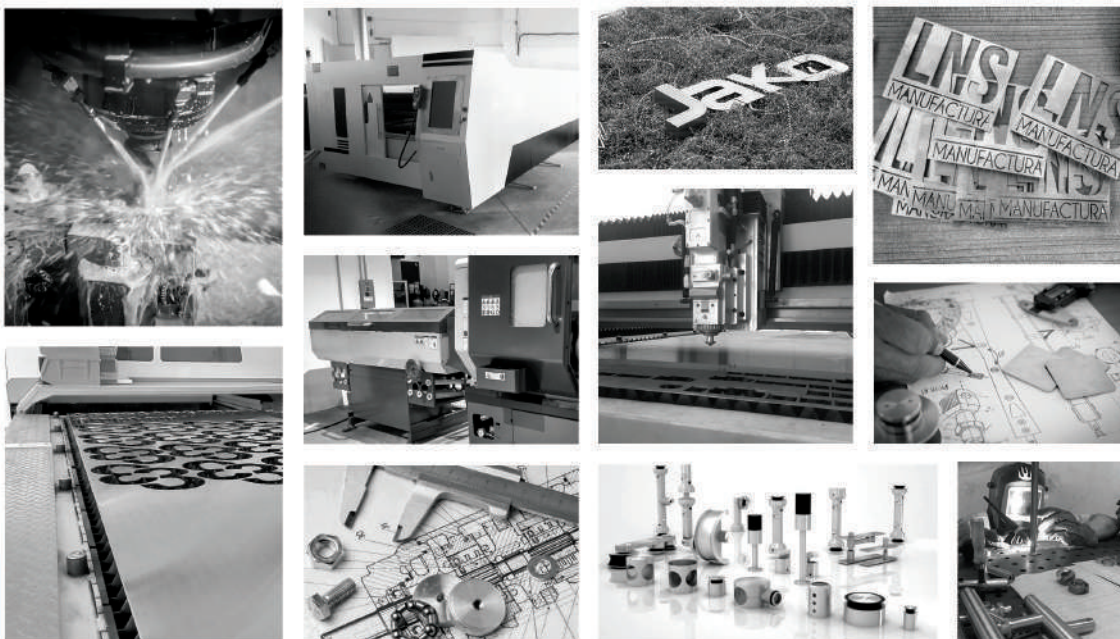

Nuestro sitio web es fácil de usar y realizar pedidos en línea



Visita
www.vetroglass.com/mx
y crea una cuenta



Agrega productos
al carrito




Confirma tu orden

Door Closer / cierrapuertas

HEAVY DUTY CONCEAL DOOR CLOSER



CIERRA PUERTAS OCULTO PARA PUERTAS PESADAS



198Lbs/
90kg

Load capacity /
Capacidad de carga

Soft Stop
System

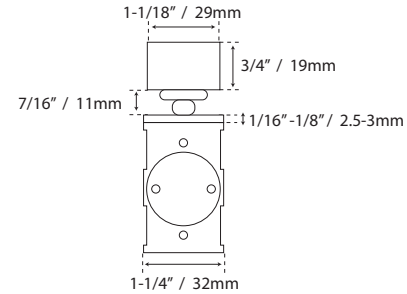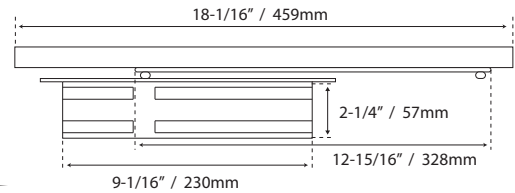


FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless Steel
- Concealed System
- Heavy duty
- Patent
- Min. door width: 31-1/2"
- Max. door width: 43-5/16"
- Door thickness: 1-3/4"
- Cycle testing: 200,000 opening cycles
- Supports strong drafts
- Stainless Steel 304 plate and arm
- Allows the door to be opened at a certain angle (Adjustable) max. 120°
- 3 speed adjustment valves
- Left / Right Adjustable (Non Handed)
- Hold-open at any angle 10° - 120°
- First valve controls opening from 90 degrees to 10 degrees
- Second Valve controls closing from 10 degrees to 0 degrees
- Third BC Valve provides door closers stronger grip against strong drafts to avoid injuries

- Material base: Acero Inoxidable
- Sistema oculto
- USO RUDO
- Patente
- Ancho Mín. de puerta: 800mm
- Ancho Máx. de puerta: 1100mm
- Espesor de puerta: 45mm
- Prueba de ciclo: 200,000 ciclos de apertura
- Soporta fuertes corrientes de aire
- Brazo y placa de acero inoxidable 304
- Permite dejar la puerta abierta a cierto ángulo (Ajustable) máx. 120°
- 3 válvulas de ajuste
- Para instalación en lado izquierdo o derecho
- Ángulo de apertura de 10° a 120°
- Primera válvula controla apertura de 90 grados a 10 grados
- Segunda válvula controla cierre de 10 grados a 0 grados
- Tercera válvula BC de fuerza, provee un mejor agarre contra corrientes de aire, evitando que se azote la puerta

HEAVY DUTY CONCEAL DOOR CLOSER



CIERRAPUERTAS OCULTO PARA PUERTAS PESADAS



265Lbs/
120kg

Load capacity /
Capacidad de carga

Soft Stop
System

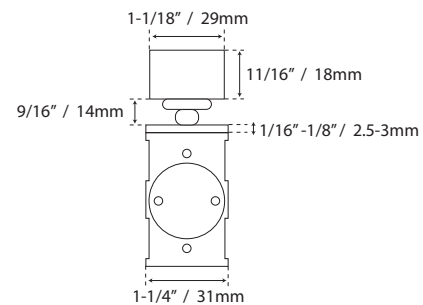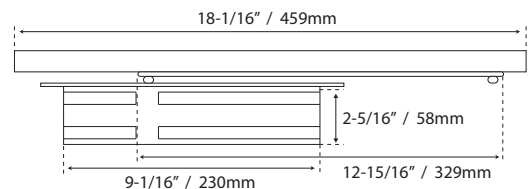

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless Steel
- Concealed System
- Heavy duty
- Patent
- Min. door width: 31-1/2"
- Max. door width: 43-5/16"
- Door thickness: 1-3/4"
- Cycle testing: 200,000 opening cycles
- Supports strong drafts
- Stainless Steel 304 plate and arm
- Allows the door to be opened at a certain angle (Adjustable), max. 120°
- 2 speed adjustment valves
- Left / Right Adjustable (Non Handed)
- Hold-open at any angle 10° - 120°
- First valve controls opening from 90 degrees to 10 degrees
- Second valve control closing from 10 degrees to 0 degrees

- Material base: Acero Inoxidable
- Sistema oculto
- USO RUDO
- Patente
- Ancho Mín. de puerta: 800mm
- Ancho Máx. de puerta: 1100mm
- Espesor de puerta: 45mm
- Prueba de ciclo: 200,000 ciclos de apertura
- Soporta fuertes corrientes de aire
- Brazo y placa de acero inoxidable 304
- Permite dejar la puerta abierta a cierto ángulo (Ajustable), máx. 120°
- 2 válvulas de ajuste
- Para instalación en lado izquierdo o derecho
- Ángulo de apertura de 10° a 120°
- Primera válvula controla apertura de 90 grados a 10 grados
- Segunda válvula controla cierre de 10 grados a 0 grados

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	CLOSING MECHANISM / MECANISMO DE CIERRE	
Polished / Brillo	VS-8300BC	Soft stop system / Sistema cierre suave	10/10

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	CLOSING MECHANISM / MECANISMO DE CIERRE	
Polished / Brillo	VS-8300HDT	Soft stop system / Sistema cierre suave	10/10

MOD. VS-6800 LIGHT DUTY CONCEAL DOOR CLOSER CIERRAPUERTAS OCULTO PARA PUERTAS LIGERAS

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Aluminum
- Front plate - Steel, Arm - Steel, made out of steel with a chrome finish
- Concealed System
- Light duty
- Min. door width: 31-1/2"
- Max. door width: 43-5/16"
- Door thickness: 1-3/4"
- Cycle testing: 200,000 opening cycles
- Left / Right Adjustable (Non Handed)
- Allows the door to be opened at a certain angle (Adjustable) - 120°
- Hold-open at any angle 10° - 120°
- 2 speed adjustment valves
- First valve controls opening 90 degrees to 15 degrees
- Second valve controls closing from 10 degrees to 0 degrees
- Material base: Aluminio
- Brazo y placa hecho de acero con baño cromado
- Sistema Oculto
- Uso ligero
- Ancho Mín. de puerta: 800mm
- Ancho Máx. de puerta: 1100mm
- Espesor de puerta: 45mm
- Prueba de ciclo: 200,000 ciclos de apertura
- Para instalación en lado izquierdo o derecho
- Permite dejar la puerta abierta a cierto ángulo (Ajustable) - 120°
- Ángulo de apertura de 10° a 120°
- 2 válvulas de ajuste
- Primera válvula controla apertura de 90 grados a 15 grados
- Segunda válvula controla cierre de 10 grados a 0 grados

132Lbs/
60kg

Load capacity /
Capacidad de carga

SOLD SEPARATELY /
SE VENDE POR SEPARADO




ARM AND PLATE
BRAZO Y PLACA
ARMPLATEVS-6800

VETROGLASS[®]
HARDWARE

Door Closer / cierrapuertas

CONCEALED DOOR CLOSER

CIERRAPUERTAS OCULTO

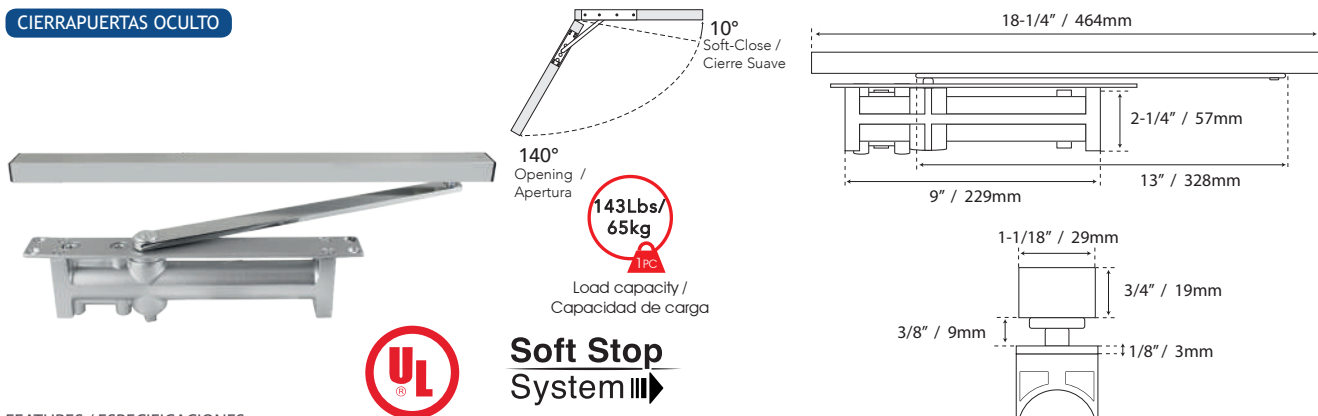


FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Aluminum
- Stainless Steel 304 plate and arm
- Concealed System
- Min. door width: 31-1/2"
- Max. door width: 39-3/8"
- Door thickness: 1-3/4"
- Cycle testing: 500,000 opening cycles
- Left / Right Adjustable (Non Handed)
- Stainless Steel 304 plate and arm
- Allows the door to be opened at a certain angle (Adjustable) - 140°
- Hold-open supplied with at any angle 10° - 120°
- 2 speed adjustment valves
- First valve controls opening from 90 degrees to 10 degrees
- Second valve control closing from 10 degrees to 0 degrees
- Material base: Aluminio
- Brazo y placa de acero inoxidable 304
- Sistema Oculto
- Ancho Mín. de puerta: 800mm
- Ancho Máx. de puerta: 1000mm
- Espesor de puerta: 45mm
- Prueba de ciclo: 500,000 ciclos de apertura
- Para instalación en lado izquierdo o derecho
- Brazo y placa de acero inoxidable 304
- Permite dejar la puerta abierta a cierto ángulo (Ajustable) - 140°
- Ángulo de apertura de 10° a 120°
- 2 válvulas de ajuste
- Primera válvula controla apertura de 90 grados a 15 grados
- Segunda válvula controla cierre de 10 grados a 0 grados

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	CLOSING MECHANISM / MECANISMO DE CIERRE	
● Satin / Satín	VS-8300UL	Soft stop system / Sistema cierre suave	10/10

DOOR CLOSER

CIERRAPUERTAS SOBREPUESTO

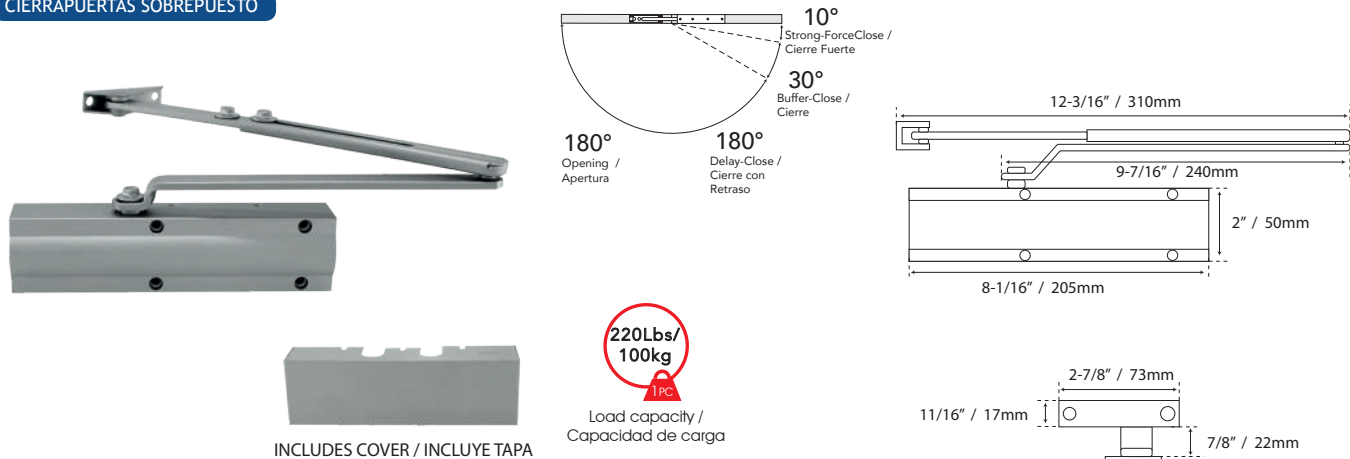

FEATURES / ESPECIFICACIONES:


- Base material: Stainless Steel
- Plastic cover
- Min. door width: 31-1/2"
- Max. door width: 43-5/16"
- Door thickness: 1-1/2" - 2-3/8"
- Cycle testing: 200,000 opening cycles
- Suitable for left and right opening, (Non-Handed)
- First valve controls opening from 180 degrees to 30 degrees
- Second valve controls closing from 10 degrees to 0 degrees
- Max opening angle 180 degrees
- Material base: Acero Inoxidable
- Cubierta de plástico
- Ancho Mín. de puerta: 800mm
- Ancho Máx. de puerta: 1100mm
- Espesor de puerta: 38mm - 60mm
- Prueba de ciclo: 200,000 ciclos de apertura
- Instalación en lado izquierdo o derecho
- Primera válvula controla velocidad de cerrado de 180 grados a 30 grados
- Segunda válvula controla velocidad de cierre de 10 grados a 0 grados
- Ángulo de apertura máx. 180 grados

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	VS-8800	1/10

Door Closer / cierrapuertas


HEAVY DUTY DOOR CLOSER

CIERRAPUERTAS USO RUDO PARA TRÁFICO PESADO

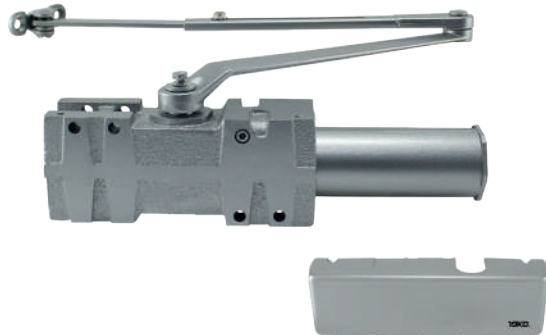

INCLUDES COVER / INCLUYE TAPA

**330Lbs/
150kg**
1pc
Load capacity /
Capacidad de carga

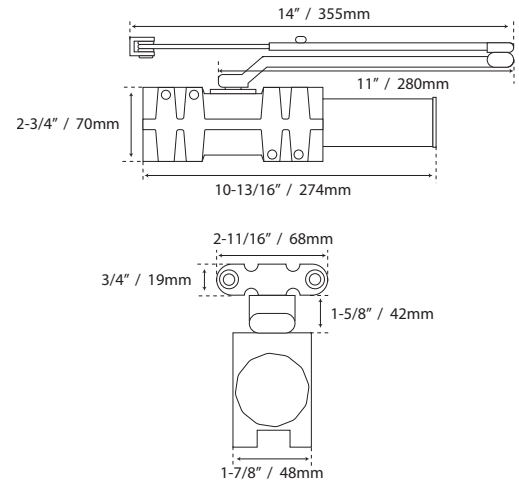


FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Base material: Aluminum Plastic cover Min. door width: 31-1/2" Max. door width: 37-3/8" Door thickness: 1-1/2" - 2-3/8" Cycle testing: 500,000 opening cycles Heavy duty commercial use Multi-power, power adjustable 1-4,2-5,3-6 Adjustable delay-action | <ul style="list-style-type: none"> Material base: Aluminio Cubierta de plástico Ancho Mín. de puerta: 800mm Ancho Máx. de puerta: 950mm Espesor de puerta: 38mm - 60mm Prueba de ciclo: 500,000 ciclos de apertura Uso comercial de uso rudo Multi-potencia, potencia ajustable Ajustable para un movimiento suave |
|---|---|


FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satin	JK4041	1/10

HEAVY DOOR CLOSER


CIERRAPUERTAS USO RUDO

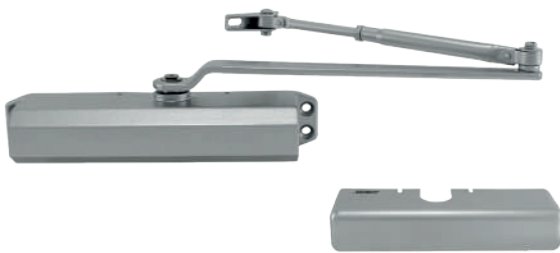

INCLUDES COVER / INCLUYE TAPA




**330Lbs/
150kg**
1pc
Load capacity /
Capacidad de carga

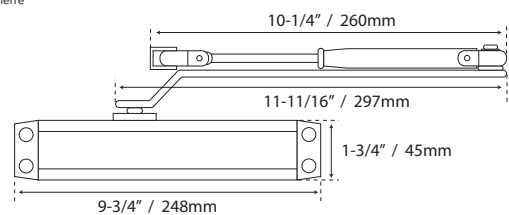

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Base material: Aluminum Plastic cover Heavy duty commercial use Min. door width: 31-1/2" Max. door width: 37-3/8" Door thickness: 1-1/2" - 2-3/8" Cycle testing: 500,000 opening cycles Multi-power, power adjustable 1-4,2-5,3-6 Adjustable back-check and delay-action Delay closing angle is for adjusting closing speed from 180-30 degrees Buffered closing angle is for adjusting closing speed from 30-10 degrees Strong-force closing angle is for adjusting closing speed from 10-0 degrees | <ul style="list-style-type: none"> Material base: Aluminio Cubierta de plástico Uso comercial de uso rudo Ancho Mín. de puerta: 800mm Ancho Máx. de puerta: 950mm Espesor de puerta: 38mm - 60mm Prueba de ciclo: 500,000 ciclos de apertura Multi-potencia, potencia ajustable 1-4,2-5,3-6 Regulable para un movimiento suave Ángulo de cierre con retraso ajusta la velocidad del cerrado de 180 a 30 grados. Ángulo de cierre ajusta la velocidad del cerrado de 30 a 10 grados Ángulo de cierre fuerte ajusta la velocidad del cerrado de 10 a 0 grados |
|---|---|

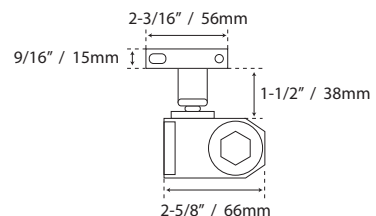

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satin	JK536	1/10



MOD. VS-6200 HEAVY DUTY DOOR CLOSER CIERRAPUERTAS USO RUDO

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Material base: Aluminum
- Min. door width: 31-1/2"
- Max. door width: 43-5/16"
- Door thickness: 1-1/2" - 2-3/8"
- Cycle testing: 200,000 opening cycles
- Door closing speed adjustable from 180-30-10-0 degrees
- Closing force adjustable from 10-0 degrees
- Suitable for left and right
- Opening angle 180 degrees
- Stop position of the sliding pole adjustable within 70 - 150 degrees
- Delay closing angle is for adjusting speed from 180-30 degrees
- Buffered closing angle is for adjusting closing speed from 30-10 degrees
- Strong-force closing angle is for adjusting closing speed from 10-0 degrees
- Material base: Aluminio
- Ancho Min. de puerta: 800mm
- Ancho Máx. de puerta: 1100mm
- Espesor de puerta: 38mm - 60mm
- Prueba de ciclo: 200,000 ciclos de apertura
- Ajuste de velocidad de cerrado de 180 - 30 a 10 - 0 grados
- Fuerza de cerrado ajustable de 10 a 0 grados
- Instalación en lado izquierdo o derecho
- Ángulo de apertura 180 grados
- Detención ajustable de 70 a 150 grados
- Ángulo de cierre con retraso ajusta la velocidad del cerrado de 180 a 30 grados
- Ángulo de cierre ajusta la velocidad del cerrado de 30 a 10 grados
- Ángulo de cierre fuerte ajusta la velocidad del cerrado de 10 a 0 grados

**143Lbs/
65kg**
1pc
Load capacity /
Capacidad de carga




VS-6200SP ● GREY / GRIS



VS-6200MBK ● MATT BLACK /
NEGRO MATE




VS-6200SF ● BROWN / CAFÉ

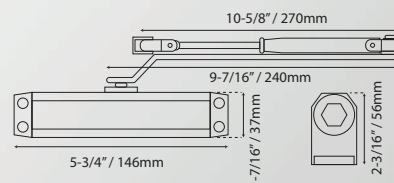

Door Closer / cierrapuertas

HEAVY DUTY DOOR CLOSER

CIERRAPUERTAS USO RUDO

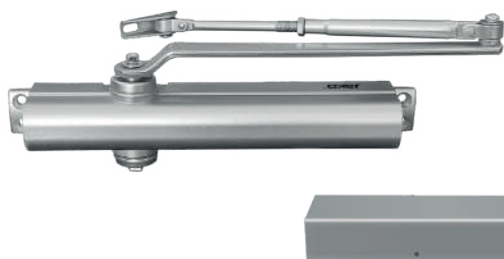


INCLUDES COVER / INCLUYE TAPA

FEATURES / ESPECIFICACIONES:



- Base material: Aluminum
- Plastic cover
- Min. door width: 31-1/2"
- Max. door width:
- Door thickness: 1-1/2" - 2-3/8"
- Cycle testing: 500,000 opening cycles
- Left / Right adjustable (Non-Handed)
- Door closing speed adjustable from 10 - 0 degrees
- Opening angle 180 degrees
- Stop position of the sliding pole adjustable within 70 - 150 degrees
- 10 years guarantee
- Delay closing angle is for adjusting speed from 180-30 degrees
- Buffered closing angle is for adjusting closing speed from 30-10 degrees
- Strong-force closing angle is for adjusting closing speed from 10-0 degrees

- Material base: Aluminio
- Cubierta de plástico
- Ancho Mín. de puerta: 800mm
- Ancho Máx. de puerta:
- Espesor de puerta: 38mm - 60mm
- Prueba de ciclo: 500,000 ciclos de apertura
- Para instalación en lado izquierdo o derecho
- Ajuste de velocidad de cerrado: 10 - 0 grados
- Ángulo de apertura: 180 grados
- Detención ajustable de 70 a 150 grados
- Garantía de 10 años
- Ángulo de cierre con retraso ajusta la velocidad del cerrado de 180 a 30 grados
- Ángulo de cierre ajusta la velocidad del cerrado de 30 a 10 grados
- Ángulo de cierre fuerte ajusta la velocidad del cerrado de 10 a 0 grados



143Lbs/
65kg

Load capacity /
Capacidad de carga

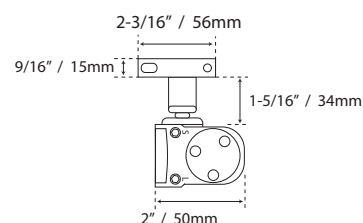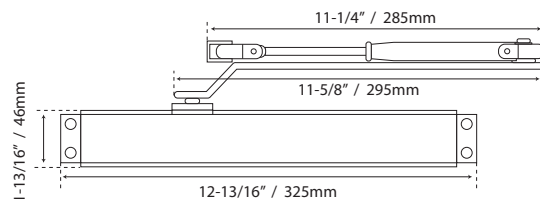

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satin	JK526	1/10

CONCEALED DOOR CLOSER


CIERRAPUERTAS SOBRE PUESTO



FEATURES / ESPECIFICACIONES:



- Base material: Aluminum
- Min. door width: 31-1/2"
- Max. door width: 43-5/16"
- Door thickness: 1-1/2" - 2-3/8"
- Cycle testing: 500,000 opening cycles
- Left / Right Adjustable (Non handed)
- Door closing speed adjustable from 180 - 30 - 10 - 0 degrees
- Opening 180 degrees
- Stop position of the sliding pole adjustable between 70 - 150 degrees
- 500,000 cycle tested
- Delay closing angle is for adjusting closing speed from 180-30 degrees
- Buffered closing angle is for adjusting closing speed from 30-10 degrees
- Strong-force closing angle is for adjusting closing speed from 10-0 degrees

- Material base: Aluminio
- Ancho Mín. de puerta: 800mm
- Ancho Máx. de puerta: 1100mm
- Espesor de puerta: 38mm - 60mm
- Prueba de ciclo: 500,000 ciclos de apertura
- Para instalación en lado izquierdo o derecho
- Ajuste de velocidad de cerrado: 180 - 30 a 10 - 0 grados
- Ángulo de apertura 180 grados
- Detención ajustable de 70 a 150 grados
- Probado con 500,000 ciclos de apertura
- Ángulo de cierre con retraso ajusta la velocidad del cerrado de 180 a 30 grados
- Ángulo de cierre ajusta la velocidad del cerrado de 30 a 10 grados
- Ángulo de cierre fuerte ajusta la velocidad del cerrado de 10 a 0 grados



176Lbs/
80kg

Load capacity /
Capacidad de carga

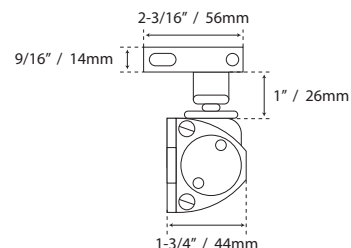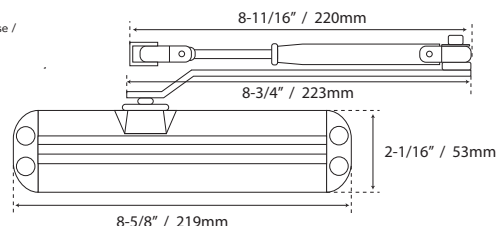


FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satin	JK83	1/10

Door Closer / cierrapuertas

DOOR CLOSER

CIERRAPUERTAS SOBREPUESTO





180°
Opening /
Apertura

180°
Delay-Close /
Cierre con
Retraso

220Lbs/
100kg

Load capacity /
Capacidad de carga

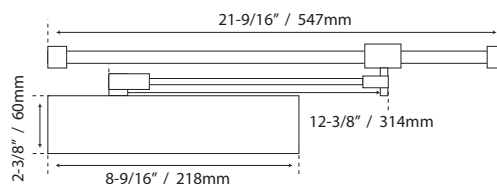

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Aluminum
- Min. door width: 33-7/16"
- Max. door width: 43-5/16"
- Door thickness: 1-1/2" - 2-3/8"
- Cycle testing: 500,000 opening cycles
- Adjustable power: 2-4
- Suitable for left and right opening, (Non-Handed)
- Opening angle 180 degrees
- Adjustable back-check and delay-action
- Delay closing angle is for adjusting closing speed from 180-30 degrees
- Buffered closing angle is for adjusting closing speed from 30-10 degrees
- Strong-force closing angle is for adjusting closing speed from 10-0 degrees
- Material base: Aluminio
- Ancho Min. de puerta: 850mm
- Ancho Máx. de puerta: 1100mm
- Espesor de puerta: 38mm - 60mm
- Prueba de ciclo: 500,000 ciclos de apertura
- Potencia ajustable: 2-4
- Instalación en lado izquierdo o derecho
- Ángulo de apertura 180 grados
- Regulable para un movimiento suave
- Ángulo de cierre con retraso ajusta la velocidad del cerrado de 180 a 30 grados.
- Ángulo de cierre ajusta la velocidad del cerrado de 30 a 10 grados
- Ángulo de cierre fuerte ajusta la velocidad del cerrado de 10 a 0 grados

FINISH / ACABADO

- Satin /
Satín

CODE / CÓDIGO

JK21775BD




1/10



Door Closer / cierrapuertas


MEDIUM DUTY DOOR CLOSER

CIERRAPUERTAS USO MEDIO



143Lbs/
65kg


Load capacity /
Capacidad de carga

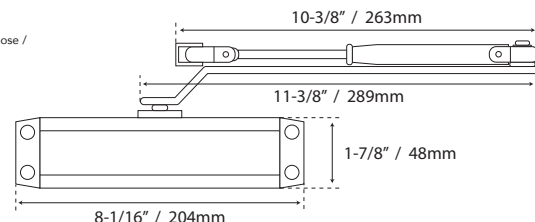

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Aluminum
- Min. door width: 31-1/2"
- Max. door width: 43-5/16"
- Door thickness: 1-1/2" - 2-3/8"
- Cycle testing: 200,000 opening cycles
- Door closing speed adjustable from 180-30-10-0 degrees
- Closing force adjustable from 10-0 degrees
- Left / Right Adjustable (Non Handed)
- Opening angle 180 degrees
- Stop position of the sliding pole adjustable within 70 - 150 degrees
- Delay closing angle is for adjusting speed from 180-30 degrees
- Buffered closing angle is for adjusting closing speed from 30-10 degrees
- Strong-force closing angle is for adjusting closing speed from 10-0 degrees


- Material base: Aluminio
- Ancho Mín. de puerta: 800mm
- Espesor de puerta: 38mm - 60mm
- Prueba de ciclo: 200,000 ciclos de apertura
- Ajuste de velocidad de cerrado de 180 - 30 a 10 - 0 grados
- Fuerza de cerrado ajustable de 10 a 0 grados
- Para Instalación en lado izquierdo o derecho
- Ángulo de apertura 180 grados
- Detención ajustable de 70 a 150 grados
- Ángulo de cierre con retraso ajusta la velocidad del cerrado de 180 a 30 grados
- Ángulo de cierre ajusta la velocidad del cerrado de 30 a 10 grados
- Ángulo de cierre fuerte ajusta la velocidad del cerrado de 10 a 0 grados

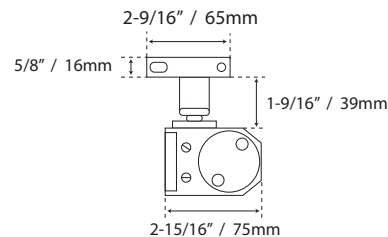

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	VS-6500S	1/10


MEDIUM DUTY DOOR CLOSER

CIERRAPUERTAS USO MEDIO



143Lbs/
65kg


Load capacity /
Capacidad de carga

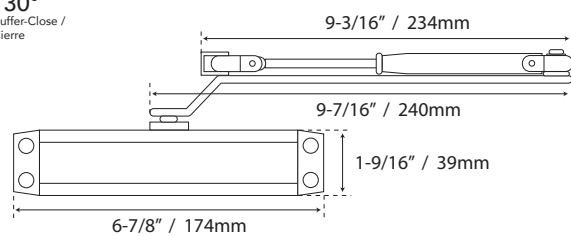

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Aluminum
- Min. door width: 31-1/2"
- Max. door width: 43-5/16"
- Door thickness: 1-1/2" - 2-3/8"
- Cycle testing: 200,000 opening cycles
- Door closing speed adjustable from 180-30-10-0 degrees
- Closing force adjustable from 10-0 degrees
- Suitable for left and right
- Opening angle 180 degrees
- Stop position of the sliding pole adjustable with in 70 - 150 degrees
- Delay closing angle is for adjusting speed from 180-30 degrees
- Buffered closing angle is for adjusting closing speed from 30-10 degrees
- Strong-force closing angle is for adjusting closing speed from 10-0 degrees

- Material base: Aluminio
- Ancho Mín. de puerta: 800mm
- Ancho Máx. de puerta: 1100mm
- Espesor de puerta: 38mm - 60mm
- Prueba de ciclo: 200,000 ciclos de apertura
- Ajuste de velocidad de cerrado de 180 - 30 a 10 - 0 grados
- Fuerza de cerrado ajustable de 10 a 0 grados
- Instalación en lado izquierdo o derecho
- Ángulo de apertura 180 grados
- Detención ajustable de 70 a 150 grados
- Ángulo de cierre con retraso ajusta la velocidad del cerrado de 180 a 30 grados
- Ángulo de cierre ajusta la velocidad del cerrado de 30 a 10 grados
- Ángulo de cierre fuerte ajusta la velocidad del cerrado de 10 a 0 grados

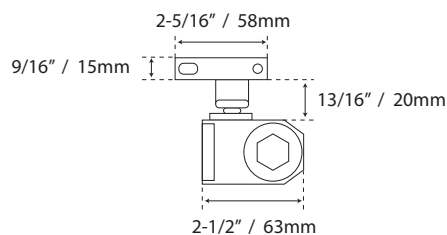

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	VS-6100S	1/10




MOD. KITCMP001 PANIC EXIT DEVICE KIT FOR GLASS KIT PARA CRISTAL PARA BARRA ANTIPÁNICO

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless Steel 304
- Accessory kit for glass
- To use with panic exit device CMP001S
- Material base: Acero Inoxidable 304
- Kit de instalación para cristal
- Para usar con barra antipánico CMP001S



FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	CMP001S	1/10
● Satin / Satín	KITCMP001S	1/10

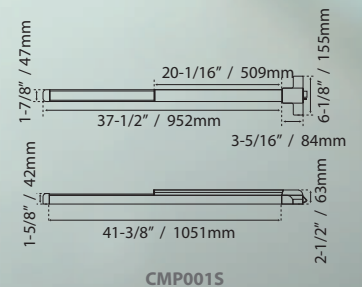

Panic Exit Devices / Barras Antipánico

PANIC EXIT DEVICE

BARRAS ANTIPÁNICO VERTICAL

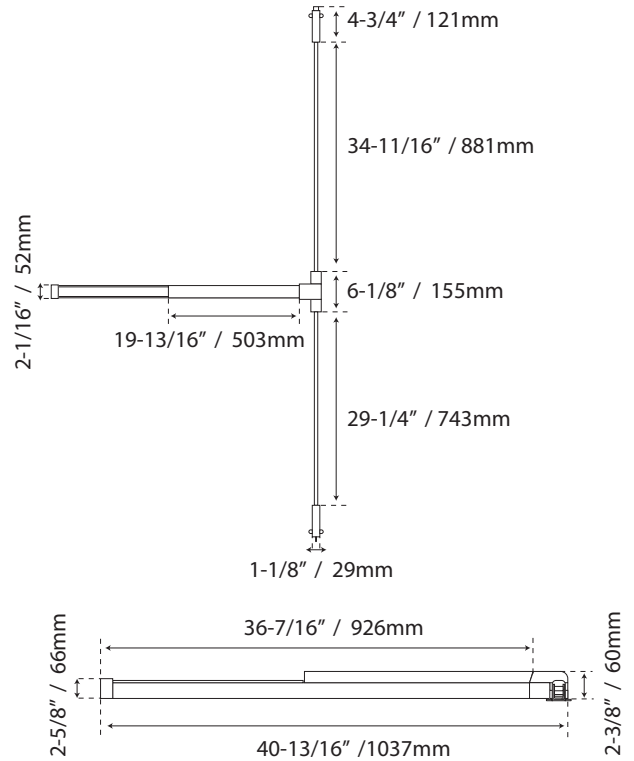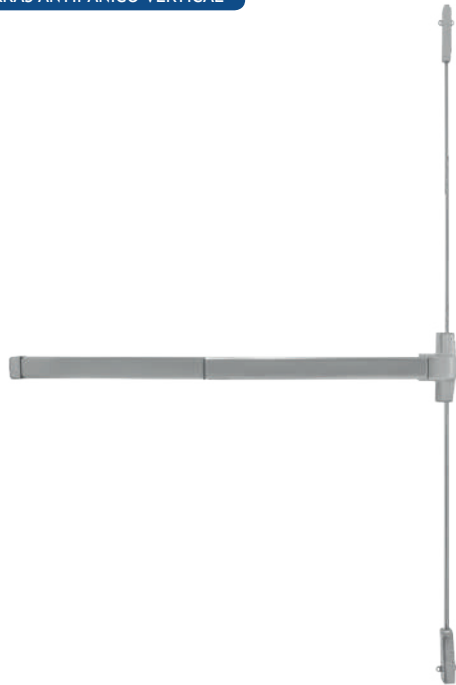



FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless steel 304
- Min. door width: 40 -3/16"
- Max. door width: 52"
- For door leaf thickness up to 2"
- Ideal for emergency exits with two swing doors
- Material base: Acero inoxidable 304
- Ancho Mín. de puerta: 1,020 mm
- Ancho Máx. de puerta: 1,320 mm
- Ideal para salidas de emergencia con dos puertas abatibles

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	CMP006S	1/10

KIT FOR MOUNTED PANIC EXIT DEVICE IN TEMPERED GLASS DOOR

KIT PARA MONTAR PARA BARRA ANTIPÁNICO EN PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO

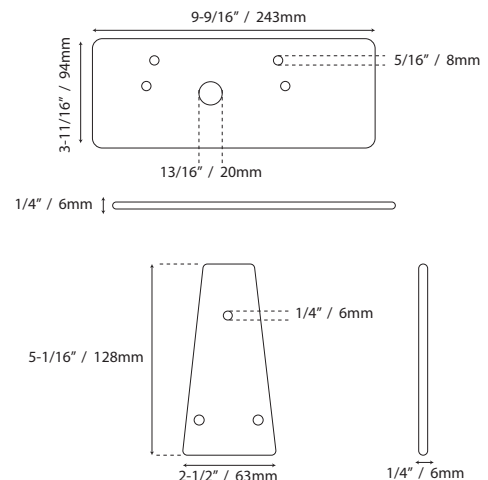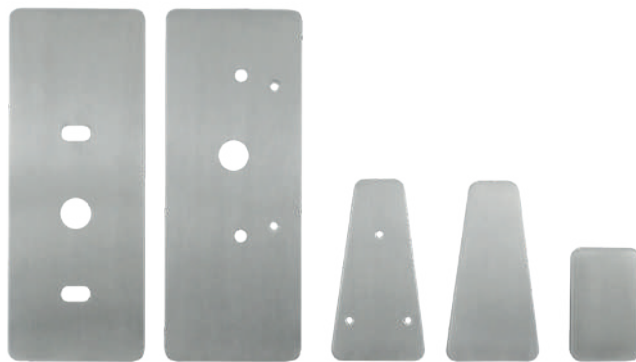

FEATURES / ESPECIFICACIONES:



- Base material: Stainless Steel 304
- Accessory kit for glass
- To use with panic exit device CMP006S
- Material base: Acero Inoxidable 304
- Kit de instalación para cristal
- Para usar con barra antipánico CMP006S

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	KITCMP006	1/10

Panic Exit Devices / Barras Antipánico

PANIC EXIT DEVICE

BARRAS ANTIPÁNICO HORIZONTAL

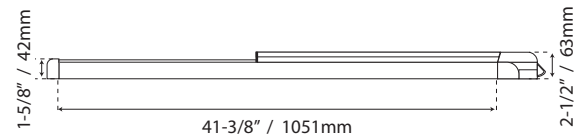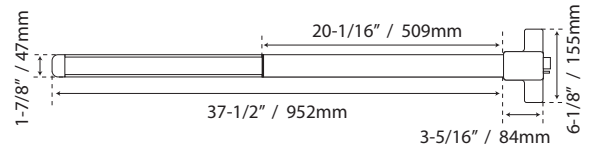



FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless steel 304
- Approved ANSI/BMHA a 156.3 GRADE 1
- One lock point
- Security anti-thrust latch
- Min. door width: 40 -3/16"
- Max. door width: 52"
- For door leaf thickness up to 2"
- Max. door weight: 440 lbs
- Material base: Acero inoxidable 304
- 1 punto de cierre
- Pestillo anti-forzaduras
- Ancho Mín. de puerta: 1,020 mm
- Ancho Máx. de puerta: 1,320 mm
- Para puertas de hasta 50mm de espesor
- Peso máx.: 200 Kg

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	CMP001S	1/10

PANIC EXIT DEVICE

BARRA ANTIPÁNICO HORIZONTAL

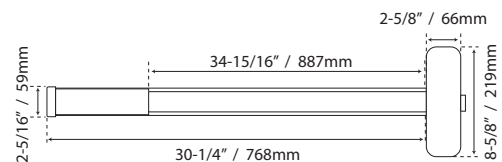

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Steel
- BHMA certified lifetime warranty
- Heavy duty exit device surface mounted
- One lock point
- Rim type panic exit devices are non-handed and easily reversible
- Rail assemblies and end are steel
- Conforms and meets ADA regulation
- Handle and escutcheon grade 1
- Material base: Acero
- Certificado de garantía de por vida BHMA
- USO RUDO
- 1 punto de cierre
- Barras reversibles, para instalarse en lado izquierdo o derecho
- Riel ensamblado de acero
- Regulación ADA
- Manija y bocallave grado 1

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	JKF1100RAP	1/10



MOD. CMP008 PANIC EXIT DEVICE BARRAS ANTIPÁNICO

FEATURES / ESPECIFICACIONES:


- Base material: Stainless steel 304
- Panic bar device for emergency doors
- Vertical rods included
- Right or left available, depending on door opening
- Ideal for emergency exits with two swinging doors
- Two lock points
- Max. door width: 40-3/16"
- Min. door height: 70-7/8"
- Max. door weight 440 lbs
- Material base: Acero inoxidable 304
- Barra antipánico para puertas con salida de emergencia
- Barras verticales incluidas
- Disponible en izquierda o derecha
- Ideal para salidas de emergencia con dos puertas abatibles
- Dos puntos de cierre
- Max. Ancho de puerta: 1,020 mm
- Altura de puerta Min: 1,800 mm
- Peso máx.de puerta 200 Kg



CMP008I LEFT / IZQUIERDA




CMP008D RIGHT / DERECHA

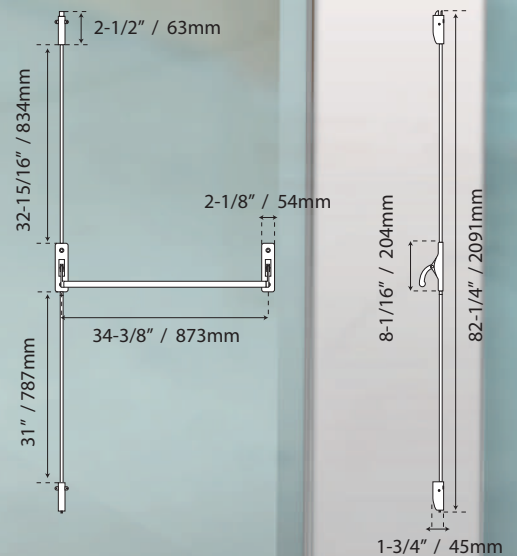

Panic Exit Devices / Barras Antipánico

PANIC EXIT DEVICE


BARRA ANTIPÁNICO VERTICAL

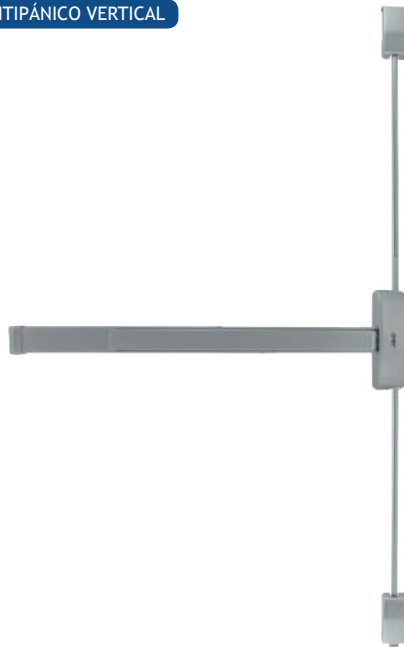

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Steel
- BHMA certified lifetime warranty
- Heavy duty exit device in surface and rim design
- Two lock points for double door
- Full length push rail
- Vertical rod type panic exit devices are non-handed easily reversible
- Rail assembly and end are steel
- Conforms and meets ADA regulation
- Lever and escutcheon trims are grade 1 construction with clutch on rose trim
- For door leaf thickness up to 2"
- Max door weight: 440 LB
- Ideal for emergency exits with two swing doors

- Material base: Acero
- Certificado de garantía de por vida BHMA
- Barra antipánico de uso rudo
- 2 puntos de cierre
- Riel de empuje en toda la barra
- Barras verticales reversibles
- Riel ensamblado de acero
- Regulación ADA
- Manija y bocallave grado 1
- Para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Máx. peso de la puerta: 200 Kg
- Ideal para salidas de emergencia con dos puertas abatibles

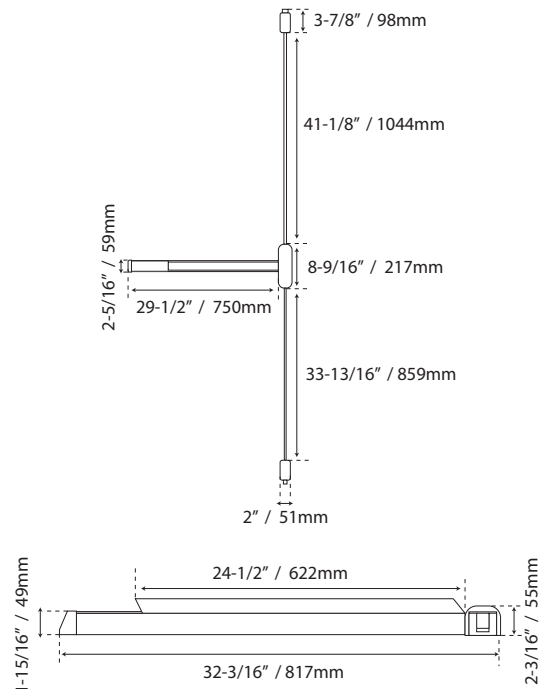

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	JKF1100VAP	1/10

PANIC EXIT DEVICE


BARRAS ANTIPÁNICO HORIZONTAL



FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Steel
- BHMA certified lifetime warranty
- Heavy duty exit device in surface and rim design
- One lock point
- Rim type panic exit devices are non-handed and easily reversible
- Full length push rail
- Rail assemblies and end are steel
- Conforms and meets ADA regulation
- Handle and escutcheon grade 1

- Material base: Acero
- Certificado de garantía de por vida BHMA
- USO RUDO
- 1 punto de cierre
- Barras reversibles, para instalarse en lado izquierdo o derecho
- Riel de empuje en toda la barra
- Riel ensamblado de acero
- Regulación ADA
- Manija y bocallave grado 1

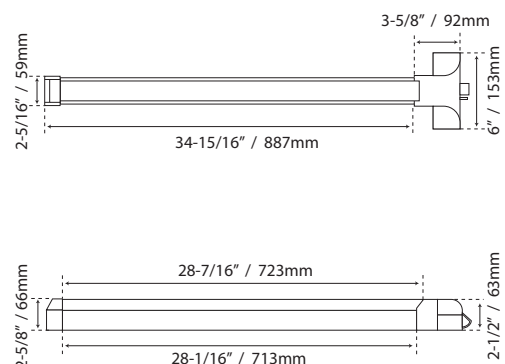


FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	JKF1200RAP	1/10

MOD. JKF1200VAP PANIC EXIT DEVICE BARRAS ANTIPÁNICO

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Steel
- BHMA certified lifetime warranty
- Heavy duty exit device in surface and rim design
- Two lock points for double door
- Full length push rail
- Vertical rod type panic exit devices are non-handed easily reversible
- Rail assembly and end are steel
- Conforms and meets ADA regulation
- Lever and escutcheon trims are grade 1 construction with clutch on rose trim
- For door leaf thickness up to 2"
- Max door weight: 440 LB
- Ideal for emergency exits with two swing doors
- Material base: Acero
- Certificado de garantía de por vida BHMA
- Barra antipánico de uso rudo
- 2 puntos de cierre
- Riel de empuje en toda la barra
- Barras verticales reversibles
- Riel ensamblado de acero
- Regulación ADA
- Manija y bocallave grado 1
- Para puertas de hasta 50 mm de espesor
- Máx. peso de la puerta: 200 Kg
- Ideal para salidas de emergencia con dos puertas abatibles

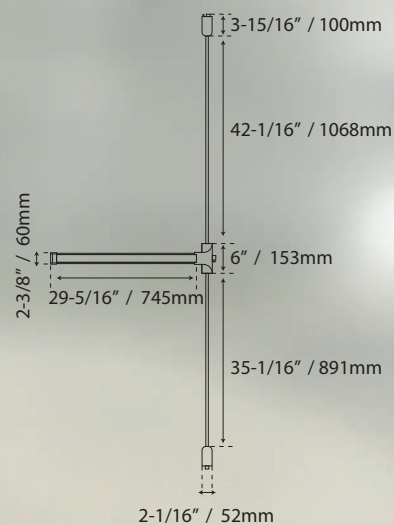

FINISH /
ACABADO

Satin /
Satín

CODE /
CÓDIGO

JKF1200VAP



1/10

Panic Exit Devices / Barras Antipánico

HANDLE LOCK FOR PANIC EXIT DEVICE


MANIJA PARA BARRAS ANTIPÁNICO



INCLUDES KEY / INCLUYE LLAVE

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless Steel 304
- Material base: Acero inoxidable 304
- Door width: 1-3/4" - 2"
- Ancho de puerta: 44 mm - 50 mm

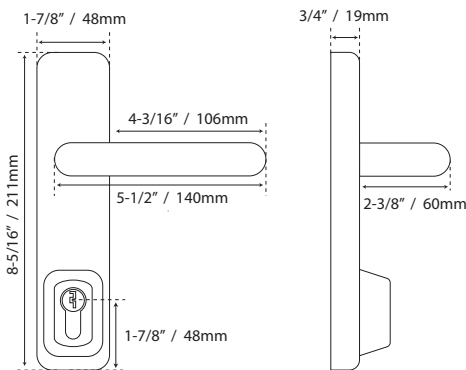

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satin	CMPA010	1/10

HANDLE LOCK FOR PANIC EXIT DEVICE


MANIJA PARA BARRAS ANTIPÁNICO



INCLUDES KEY / INCLUYE LLAVE

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless Steel 304
- Material base: Acero Inoxidable 304
- Escutcheon knob trim
- Cerradura para barra antipánico
- Non-Handed
- Para instalación en izquierdo o derecho
- Door width: 1-3/4" - 2"
- Ancho de puerta: 44 mm - 50 mm

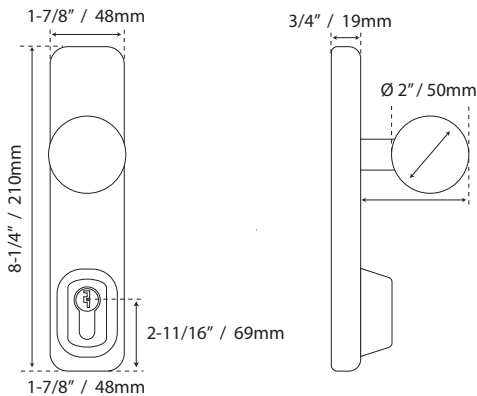

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satin	CMPA008	1/10

Panic Exit Devices / Barras Antipánico

HANDLE LOCK FOR PANIC EXIT DEVICE

MANIJAS PARA BARRAS ANTIPÁNICO




FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless Steel 304
- Lever trim
- Non-Handed
- Door width: 1-3/4" - 2"

- Material base: Acero inoxidable 304
- Cerradura para barra antipánico
- Para instalación en izquierdo o derecho
- Ancho de puerta: 44 mm - 50 mm

INCLUDES KEY / INCLUYE LLAVE

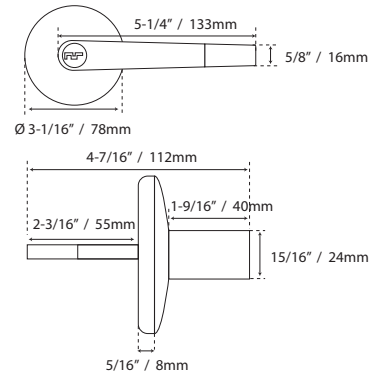

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	FUNCTION / FUNCIÓN	
● Satin / Satín	CMPA004	KEY / LLAVE	1/10
● Satin / Satín	CMPA005	PASSAGE / PASO	1/10

DOOR LOCK FOR PANIC EXIT DEVICE

CERRADURA PARA BARRAS ANTIPÁNICO




FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Zinc alloy

- Material base: Zamak

INCLUDES KEY / INCLUYE LLAVE

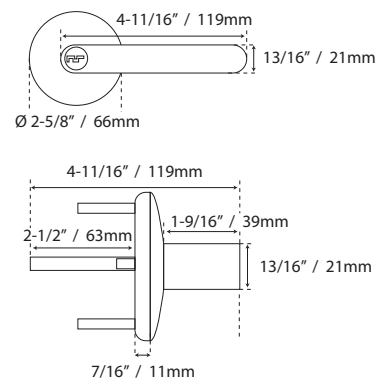

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	JKH101	1/10

PUSH PLATE AND EXIT PANIC DEVICE


PLACA DE EMPUJE TIPO BARRA ANTIPÁNICO



FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- Base material: Stainless Steel 304
- Left or Right hand installation
- Easy to use and install
- 1 Latching point

- Material base: Acero inoxidable 304
- Instalación en lado izquierdo o derecho
- Fácil de usar y de instalar
- 1 Punto de cierre lateral

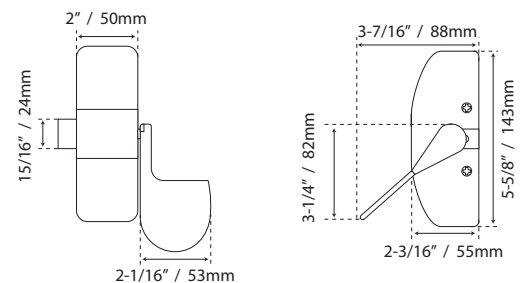

FINISH / ACABADO	CODE / CÓDIGO	
● Satin / Satín	CMP571S	1/10



MOD. JK1902B
PUSH PLATE PANIC EXIT DEVICE
PLACA DE EMPUJE TIPO BARRA ANTIPÁNICO


FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| • Base material: Steel | • Material base: Acero |
| • European design | • Diseño Europeo |
| • Non Handed reversible | • Reversible derecho o izquierdo |
| • Pushpaddle to open, easy to install | • Fácil de usar y de instalar |
| • A lateral lock point | • 1 punto de cierre lateral |
| • 7x7 or 8x8 square spindle | • 7x7 - 8x8 eje cuadrado |
| • Silver finish | • Acabado en plata |
| • Door width: 1-3/8" - 2-9/16" | • Ancho de puerta: 35mm - 65mm |

Panic Exit Devices / Barras Antipánico

PULL PLATE FOR PANIC EXIT DEVICE

PLACA DE JALAR PARA BARRA ANTIPÁNICO

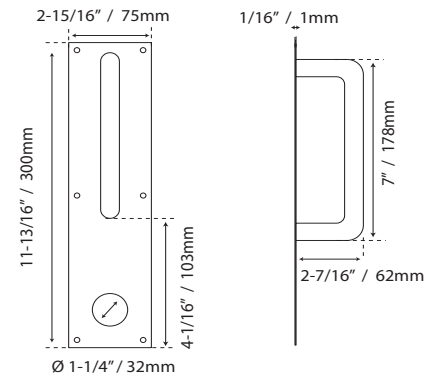

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Base material: Stainless Steel 304 • Non-Handed • For door leaf width up to 2" | <ul style="list-style-type: none"> • Material base: Acero inoxidable 304 • Adaptable a cualquier puerta • Para ancho de puertas hasta 50 mm |
|--|--|

FINISH /
ACABADO

CODE /
CÓDIGO



● Satin /
Satin

CMPA001


1/10

CYLINDER FOR PANIC DEVICE

CILINDRO PARA BARRAS ANTIPÁNICO



INCLUDES KEY / INCLUYE LLAVE

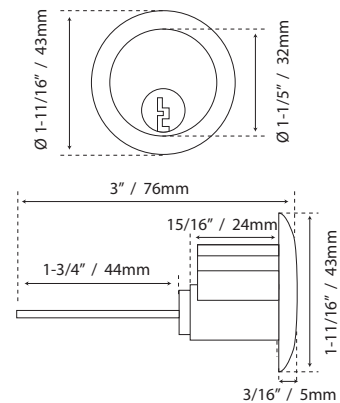

FEATURES / ESPECIFICACIONES:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Base material: Stainless Steel 304 • Non-Handed • For door leaf width up to 2" • Cylinder to use with plate Mod. CMPA001 | <ul style="list-style-type: none"> • Material base: Acero inoxidable 304 • Adaptable a cualquier puerta • Para ancho de puertas hasta 50 mm • Cilindro para placa MOD. CMPA001 |
|---|--|

FINISH /
ACABADO

CODE /
CÓDIGO




● Satin /
Satin

CMPA009

1/10



VETROGLASS®
HARDWARE

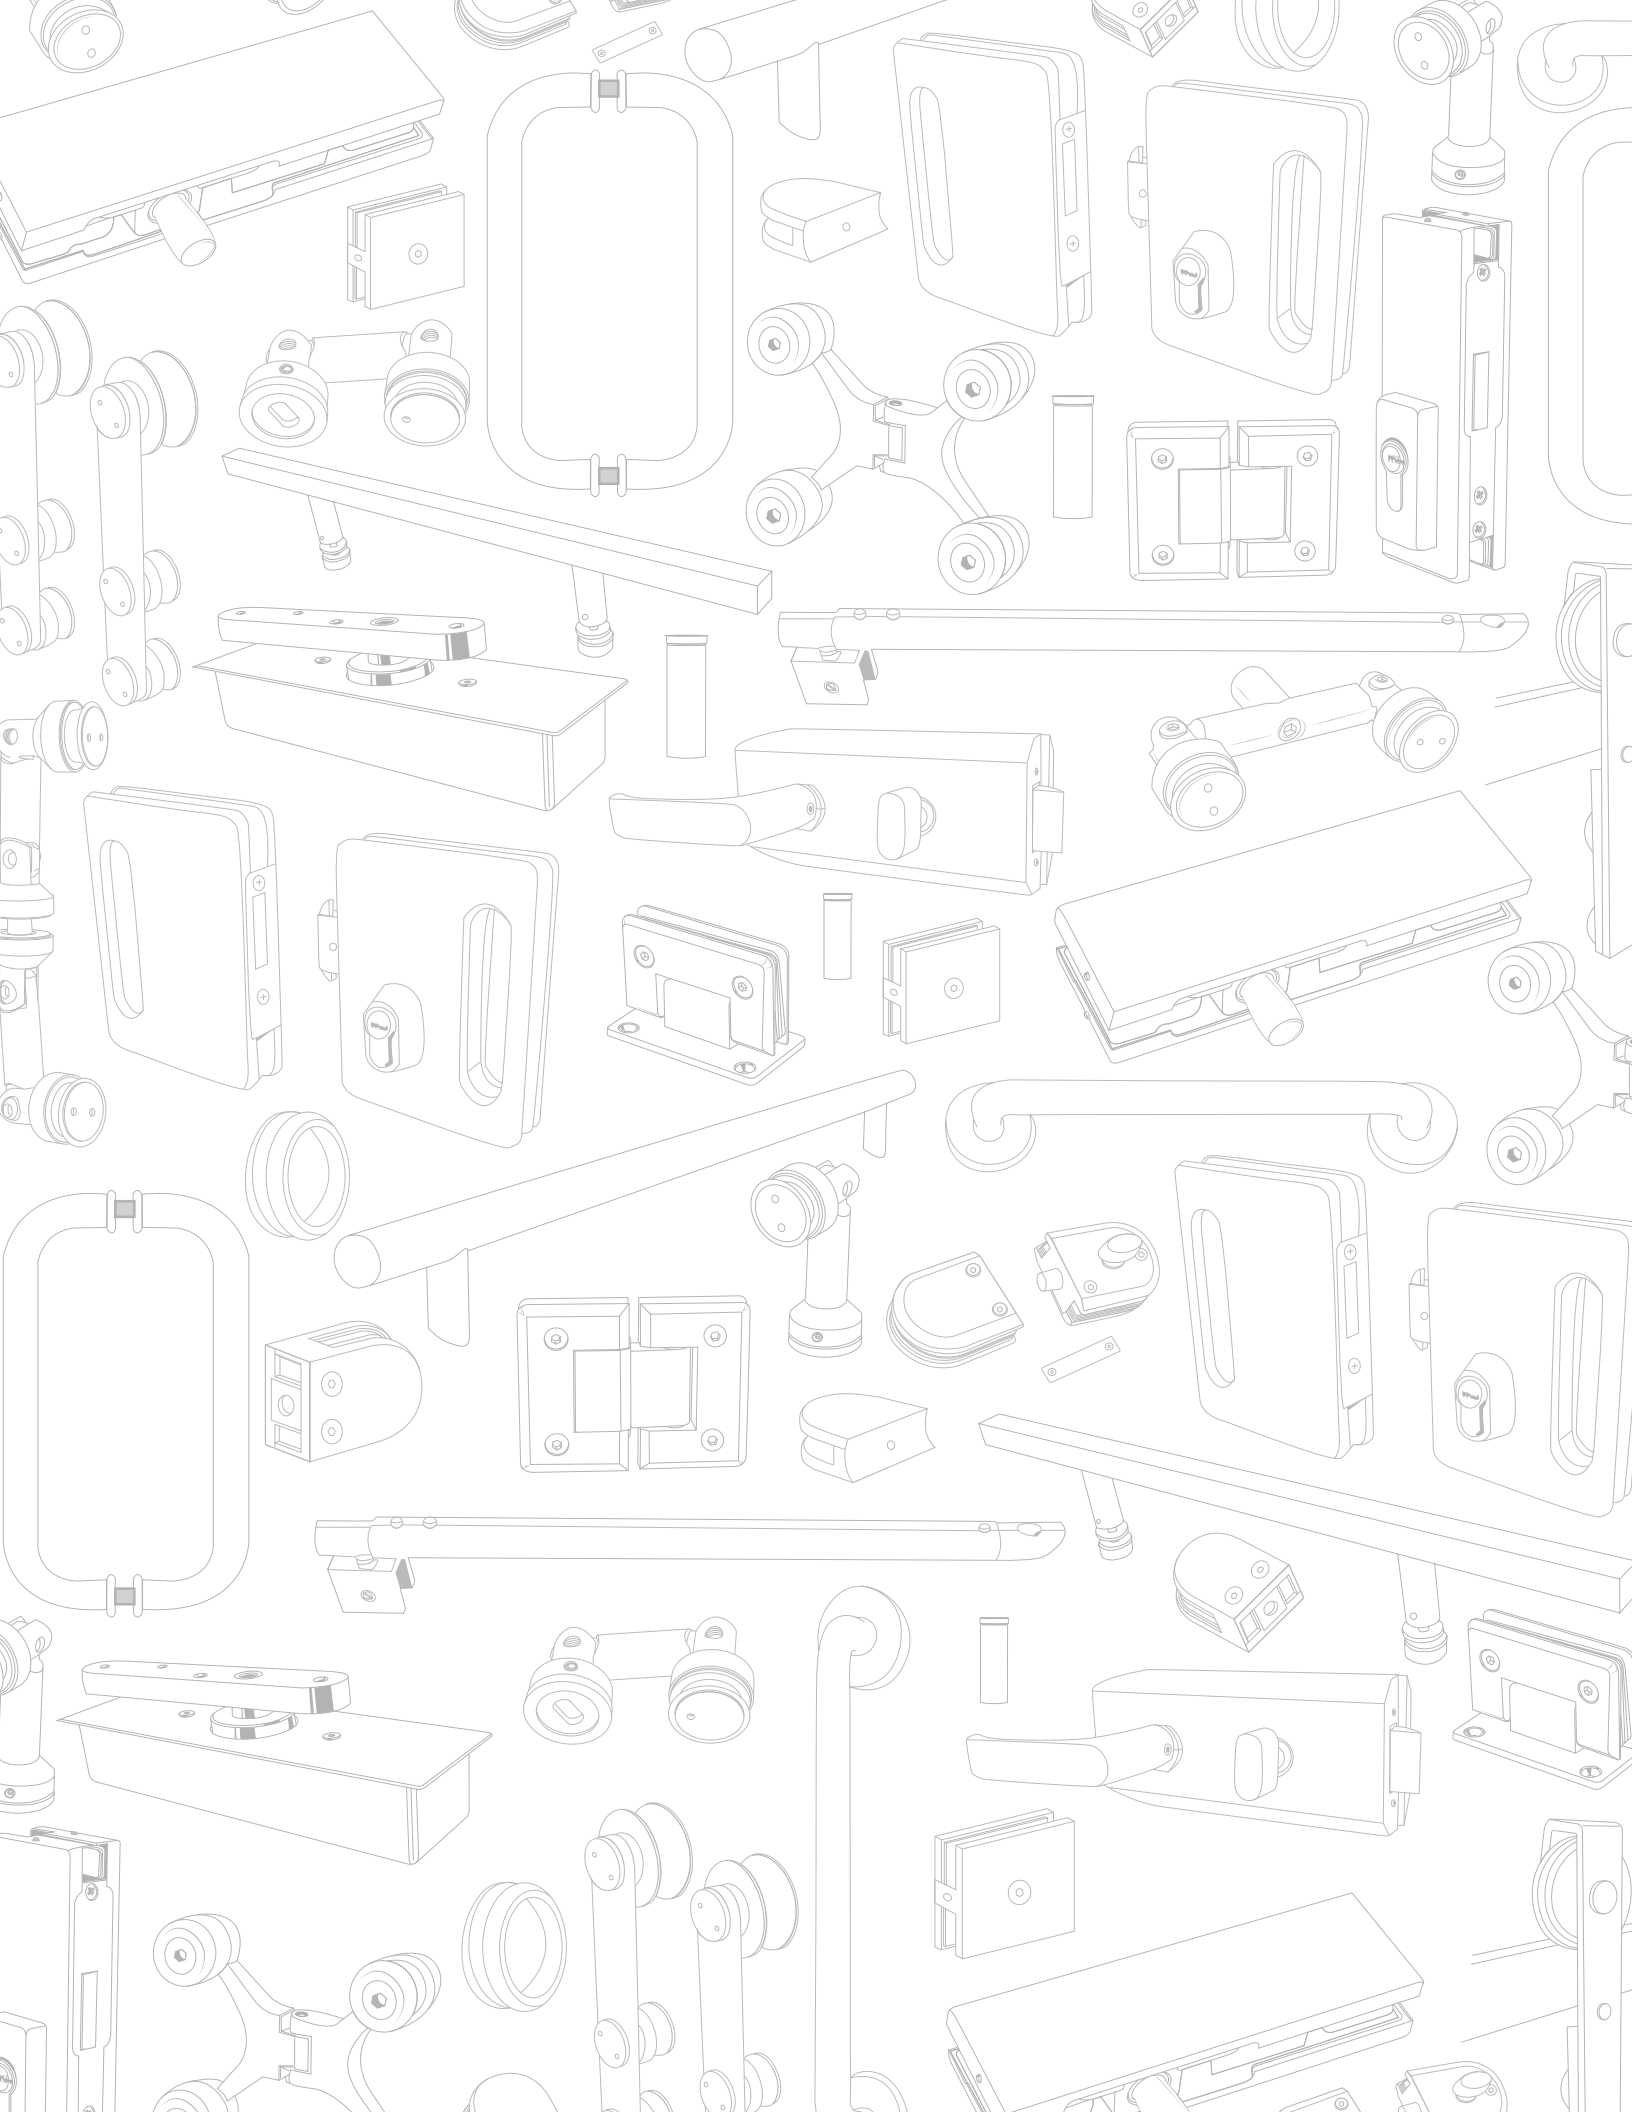

VETROGLASS[®]
HARDWARE